


**Corso di ARCHITETTURA STRUTTURALE**

Prof. Brighenti - Prova scritta del 10/07/2019

**1. Esercizio**


- 1) Descrivere il metodo di Mery per la risoluzione di un arco in muratura soggetto a carichi verticali.
- 2) Eseguire con tale metodo la verifica dell'arco in figura, considerando come carichi verticali solo quelli derivanti dai materiali di riempimento aventi densità  $\gamma_1 = 18 \text{ kN/m}^3$  e  $\gamma_2 = 20 \text{ kN/m}^3$  (si consideri una profondità di 1.0 m di arco e si assuma una densità della muratura  $\gamma_m = \gamma_2$ ). (lunghezze in cm).
- 3) Eseguire le verifiche delle sezioni in chiave e alle reni ( $\sigma_{am,mur} = 3.0 \text{ MPa}$ )

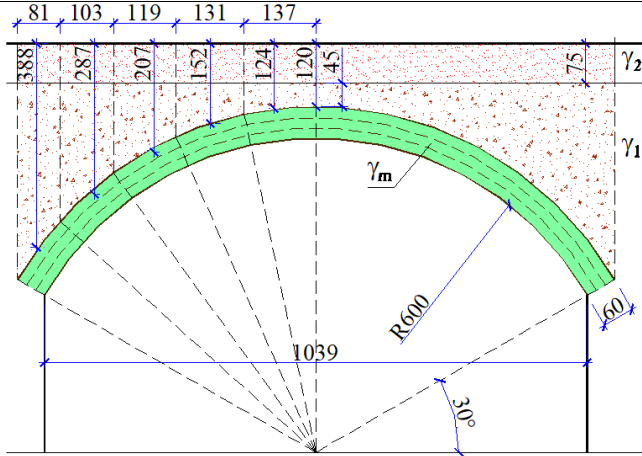

**2. Esercizio**

La struttura indicata in figura rappresenta una passerella pedonale sospesa soggetta al carico uniformemente ripartito  $q=10 \text{ kN/m}$ , trasmesso alle funi portanti (realizzate in acciaio con tensione ammissibile  $\sigma_{am} = 500 \text{ MPa}$ ) dall'impalcato DEF mediante pendini in acciaio. Determinare:

- 1) La tensione nelle funi GH e HI e dimensionarle (trascurandone il peso proprio);
- 2) Le azioni interne N, T, M nei pilastri ADG, BEH, CFI;
- 3) Le tensioni negli stralli GL, IM con sez. circ.  $\phi 28 \text{ mm}$ .
- 4) L'allungamento elastico della fune GH e il conseguente incremento di freccia.

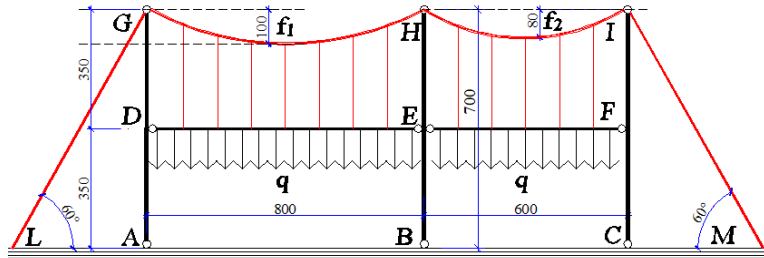

**3. Esercizio**

La cupola in muratura illustrata in figura ha forma di calotta sferica di raggio 6.00 m e spessore  $s=30 \text{ cm}$  ed è soggetta, oltre al peso proprio, al carico uniforme  $q=4 \text{ kN/m}^2$ .

Si determinino:

- 1) le tensioni di meridiano e parallelo nella cupola al variare dell'angolo  $0^\circ < \vartheta < 60^\circ$ ;
- 2) verificare la resistenza del materiale alla base della cupola sapendo che la tensione massima ammissibile di compressione vale 1.8 MPa e quella di trazione 0.4 MPa.

